



## Halogeeniasvalon 12 V asennusohje

### Tärkeää tietoa turvallisuudesta

- x Suojajännitehalogeeniasvalot toimivat 230V/12V muuntajan avulla.
- x Käytä vain 12V halogeenipolttimoita max 35W, kanta GU5,3.
- x Jos käytät himmennintä, sen tulee sopia kyseisille muuntajille. Muuntaja tulee asentaa vähintään 20 cm:n päähän valaisimesta ja sen ympärillä tulee olla riittävästi ilmatilaa yllämpenemisen estämiseksi.
- x Jos tarvitset lisätietoa, ota yhteyttä ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
- x Ennen kuin kosketat polttimoita, katkaise virta ja anna niiden jäähtyä, ettei polta sormiasi!
- x Vältä polttimoiden koskettamista paljain käsin, jotta ne pysyvät puhtaina.
- x Jos puhdistat polttimoita tai valaisimia, älä käytä puhdistuskemikaaleja tai hankausaineita. Puhdista ne kuivalla tai vain vedellä tai kostutetulla kangaspalalla.
- x Valmistaja ei vastaa väärästä asennuksesta, väärästä käytöstä tai järjestelmään kuulumattomista asennustarvikkeista.


### Asennus

- x Vain ammattitaitoinen sähköasentaja saa suorittaa valaisimien asennustyön.
- x Varmista, että virta on kytketty pois päältä.
- x Tee sopivan kokoinen reikä asennusalustaan, joka on noin 1-2 cm pienempi kuin valaisimen halkaisija.
- x Valaisimen voi asentaa vain palamattomalle tai normaalisti syttyvälle pinnalle.
- x Älä peitä polttimoita tai muuntajaa. Etäisyyden yläpuolella olevasta normaalisti syttyvästä pinnasta tulee olla 5 cm lampunpitimestä mitattuna. Jos tämä turvaetäisyys ei täyty, käytä asennuksessa alasvalon suojakuppia, tuotenumeroimme 580. (Katso kuvaa)
- x Työnnä polttin lampunpitimeen ja kiinnitä polttin kiinnitysrenkaalla valaisinrunkoon. Vaihtaessasi uuden polttimoa, se lähtee irti lampunpitimestä vetämällä.
- x Pidä huolta, että polttin on asennettu tiukasti paikalleen.
- x Kaikkien liitosten tulee olla huolella kiristetty.
- x Valaisimen ja valaistavan kohteen välisen etäisyyden tulee olla vähintään 0,5 metriä.

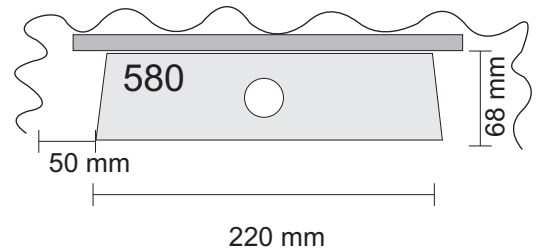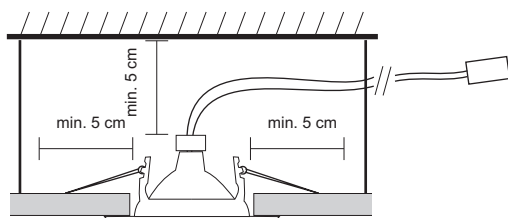

CE

IP 20



HAAR-3

