

VOSSLOH SCHWABE 2 & 3 OSAISET LED SETIT

TEKNISET TIEDOT



ActiveLine ECO 600

- LED: 590 lm @ 350mA, 5,6W, väriämpötila n. 3000 K, energialuokka A+
Ø50 mm, korkeus 68 mm, avauskulma 40°, IP20
PVC eristetty johto 0,5 mm² pituus 200 mm
- RUNKO: alumiinia Ø90 mm, upotusaukko Ø75 - 80 mm, suunnattava 35°, IP20
- LIITÄNTÄLAITE: 350mA, max 19,6W muovirunkoinen



Discline LED kalustevalaisin

- LED: 150 lm @ 700mA, 3W, väriämpötila n. 3000 K, energialuokka A+
avauskulma 50°, IP20
RUNKO: metallia Ø69 mm, upotusaukko Ø56 mm, korkeus 21 mm
PVC eristetty johto 0,5 mm² pituus 250 mm
- LIITÄNTÄLAITE: 700mA, max 17W muovirunkoinen




StartLine LED kalustevalaisin

- LED: 150 lm @ 700mA, 3W, väriämpötila n. 3000 K, energialuokka A+
avauskulma 50°, IP20
RUNKO: metallia Ø67 mm, upotusaukko Ø56 mm, korkeus 18 mm
PVC eristetty johto 0,5 mm² pituus 250 mm
- LIITÄNTÄLAITE: 700mA, max 17W muovirunkoinen

Johtosarjat pikakiinnikkeillä:


2 osainen johtosarja

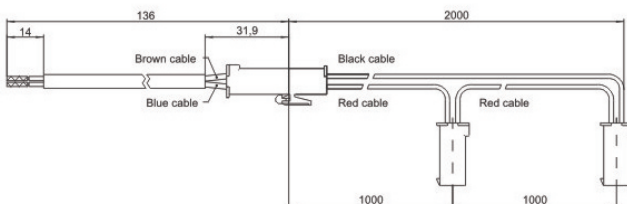

Johtimet PVC eristettyjä 0,5 mm²

- liitäntälaitteelta ensimmäisen johdon pituus 136 mm
- kaksiosaisen johtosarjan kokonaispituus 2000 mm
- kolmiosaisen johtosarjan kokonaispituus 3000 mm
- liittimien välinen pituus 1000 mm

3 osainen johtosarja

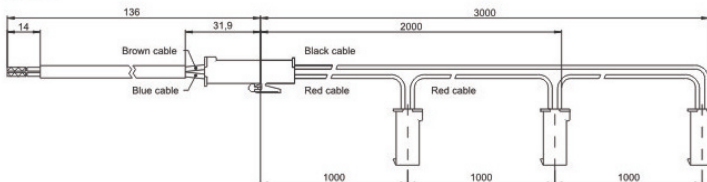

- liitäntälaitteenverkkojohto europistokkeella 1,5 m
- lisätarvikkeet: jatkojohdot 0,7 m, kalustevaloille satiinin värinen ja valkoinen pinta-asennuskehys sekä satiinin värinen pinta-sennus-kolmio

Markkinointi ja maahantuonti:

Artisan Rinaldo Ab Ltd Timmeralmintie 21 A 01680 Vantaa Puh. (09) 855 3210 Fax. (09) 853 3183
www.artisan-rinaldo.fi rinaldo@artisan-rinaldo.fi

RINALDO LED SETTI ASENNUSOHJE

Sisältää seuraavat osat:

1. Ensiöjohto 2,5 m europistokkeella
2. Led muuntaja 350 mA
3. +/- johto 50 cm + AMP-liitin
4. Ledin saapuva johto 95 cm + AMP-liitin
5. LED spotit 3 x 1 W / 350 mA 2, 3 tai 4 kpl
6. Ledistä lähtevä johto 20 cm + AMP-liitin
7. Led setin jatkava +/- liitin
8. Asennusrungot 2, 3 tai 4 kpl
9. Polttimon kiinnitysrousu
10. Rungon kiinnitysrousut

Ledin tekniset tiedot:

- teho 3 x 1 W / 350 mA, 125 lm
- värisävy lämmin valkoinen 3300 K
- ledin avauskulma 45°
- asennus 50 mm halogeenirunkoon
- halkaisija: linssi 50 mm, jäähdytyn 45 - 35 mm

Upotettavan halogeenirungon IP20 tekniset tiedot:


- metallirunko, suunnattava 15°
- rungon halkaisija 93 mm
- upotusaukko 75 - 80 mm
- korkeus 26 mm
- kokonaiskorkeus ledin kanssa 50 mm

Upotettavan halogeenirungon IP54 tekniset tiedot:

- RST runko IP54
- rungon halkaisija 86 mm
- upotusaukko 60 mm
- korkeus 38 mm
- kokonaiskorkeus ledin kanssa 50 mm

LED spotit asennetaan runkoon ja kiinnitetään jousella (9) paikoilleen.

Varmista, että muuntaja ei ole kytkettynä verkkovirtaan kun kiinnität AMP-liittimet (4, 7) toisiinsa, muuten ledit saattavat rikkoontua! Runko kiinnitetään jousilla (10) asennusaukkoon.

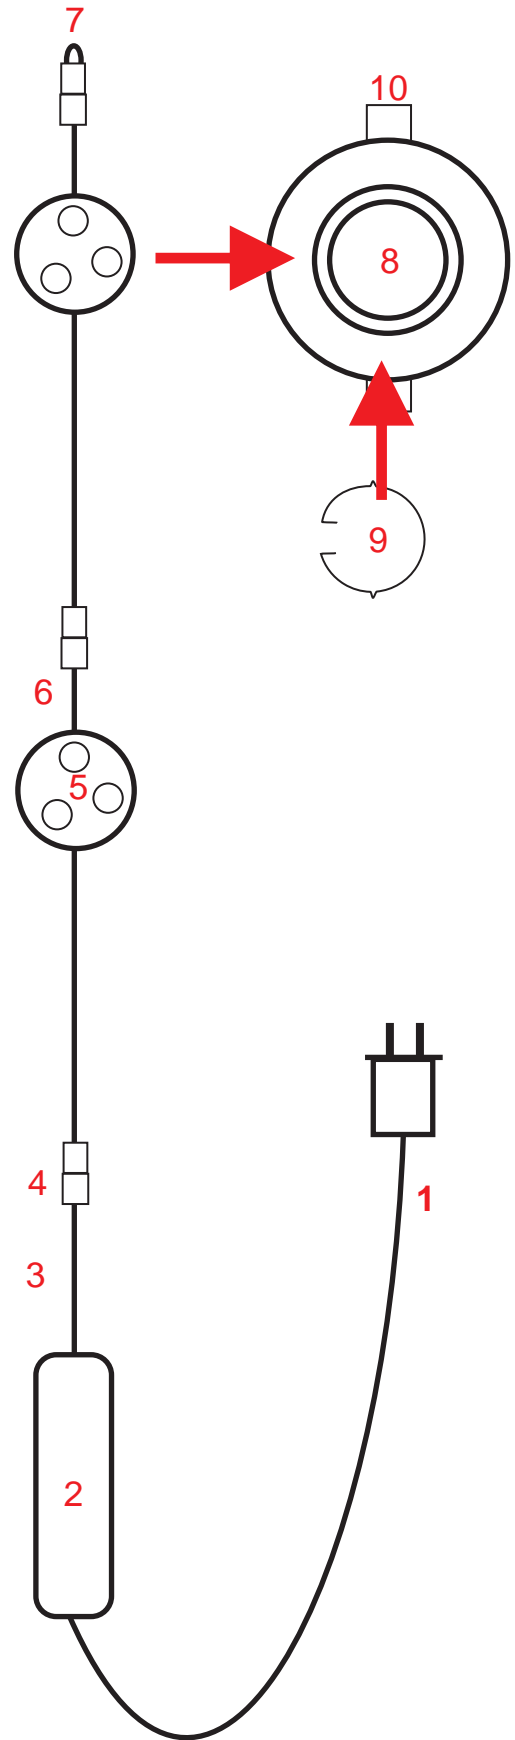

TRIO LED VALAISINSARJOJEN TEKNISET TIEDOT

- teho: 3 x 1 W, 350 mA
- mitat: halkaisija 50 mm, syvyys 16 mm
- avauskulma: 40 - 45°
- johdon pituus AMP-liittimellä 1 m
- kytketään sarjaan
- asennetaan 50 mm halogeenirunkoon

MUUNTAJA PLK110 DC SELV

- ensiöpuoli: 190 - 250 V~
- toisiopuoli: 1 - 3 lediä 3 W 350 mA, yksi (1) ulostulo, johdot AMP-liittimellä 0,5 m

